

## Elektroinstallationen Medienkanal Ivoclar

### Standort

Benderer Str. 2  
9494 9494 Schaan

### Bauherr

Ivoclar Vicadent AG  
Benderer Str. 2  
9494 Schaan

### Realisierungszeit


12.03.2021 –  
30.10.2021

### Planer

Marquart  
Schmedgass 6  
9490 Vaduz

### Bauvolumen (Mio. CHF)

Anteil ETAVIS: 0.17

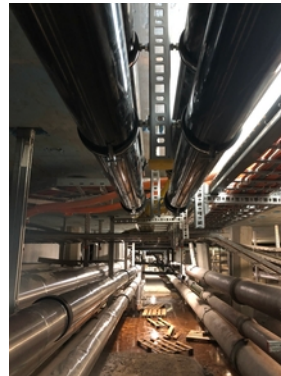

Der Medienkanal stellt die Verbindung vom neuen HQ in die bestehenden Gebäude her, vor allem auf der Technikseite. Begonnen wurde mit der Fundamenterdung bei dem neu aus Beton bestehenden Kanal. Der nächste grosse Schritt waren die Kabelführungswege für die grossen Zuleitungen des neuen HQs. Es wurden Ausleger mit Profilschienen an die Betonwand geschraubt und das über eine Länge von circa 150 m. Auf diesen wurden

### Projektart

Neubau

### Bauart

Geschäfts-/ Verwaltungsbauten

### Lieferumfang

Beleuchtung

Brandmeldeanlagen

Elektroinstallationen

Installation Sicherheitsanlagen

Notbeleuchtung

teilweise Trasse und teilweise Kabelschutzrohre montiert, alles in der Ausführung V2A. Abgeschlossen wurden die Installationen mit der fixen Installation der Beleuchtung und mit der Erstellung der Sicherheitsanlagen: BMA / NOTLICHT/ EVAK.

---

Sicherheit

---

Starkstrom

---