

Retrofit

Standort

Im alten Riet 9
9494 Schaan

Bauherr

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
9494 Schaan

Realisierungszeit


01.10.2021 –
31.05.2022

Planer

Marquart
Elektroplanung
Schmedgasse 6
9490 Vaduz

Bauvolumen (Mio. CHF)

Anteil ETAVIS: 0.7

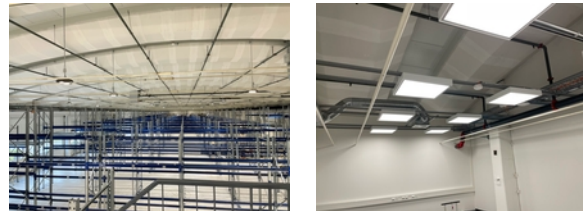

Umbauarbeiten im Gebäudeteil N/O/W und M, Der hauptsächliche Teil der Arbeiten fand im Gebäude N statt, hier wurde die alte Verpackungsstation komplett aufgelöst und zum Hochregallager umgerüstet.

Wir waren mit 2 Hebebühnen und 2 Gerüsten im Einsatz, da die Deckenhöhe circa 8 Meter betrug.

Die komplette Fläche wurde mit Sicherheitsmedien ausgestattet und die Beleuchtung über KNX gesteuert. Gleichzeitig wurde bauseitig das komplette

Projektart

Umbau

Lieferumfang

Beleuchtung

Brandmeldeanlagen

Elektroinstallationen

Gebäudeautomation

Installation Sicherheitsanlagen

KNX (ehem. EIB)

Notbeleuchtung

Dach des Gebäudes erneuert was zur Folge hatte, dass die komplette RWA erneuert wurde. Die Erschliessungen musste natürlich im Funktionserhalt erfolgen. Durch die Gebäudevorgaben war dies relativ kompliziert. Wir konnten hier aber auf das Know-how unserer Lieferanten zurückgreifen.

Ebenfalls befindet sich nun neu ein Bereich im Gebäudeteil, in welchem die Stapler geladen werden können, dies wurde mit Stromschienen umgesetzt.

RWA-Anlage

Schaltgerätekombinationen

Stark- und Schwachstrom

UKV

Zutrittskontrollsysteme

HLKS
